

# HD X2



HD X2是采用瑞芯微RK3399方案设计的一体化高清视频会议终端,集成摄像头,麦克风阵列及扬声器于一身,减少设备之间的布线。配备可折叠支架,实现在电视机/显示器上方放置;HD X2支持1080P高清视频会议,双屏显示,电子白板,一键投屏,桌面分享,远程协助等,让办公协作更便捷,让沟通更高效。



## 产品亮点:



### 一体化设计

内置摄像头,全向麦克风和扬声器,支持有线网接入和WiFi,减少设备之间的布线。



### 优质的音频体验

内置高保真全频段扬声器单元,高度还原人声;满足10-20平小会议室场景,内置全向麦克风阵列;支持AGC、AEC、ANSI回音算法,拾音距离5米;让会议声音更清晰。



### 定制开发

优异的平台兼容性支持用户定制开发如H.323/SIP等协议,可以与业界主流标准终端及MCU实现良好的互通,方便客户的扩容及升级改造。



### 优质的视频体验

90°FOV,可上下调节15°,让视角更大;还原真实的会议场景,兼容1080P,720P高清视频输出。



### 无线投屏

企业内部会议,摆脱线的束缚,支持手机,电脑的无线投屏;云会议投屏,参与视频会议都可以看到投屏内容,让讨论更具体,让沟通更简洁。



### 多样的安装方式

配备可折叠支架,实现在电视机/显示器上方摆放,支持三角支架和上墙安装;连接网络登录账号即可开会,无需专业人员维护。

## 选配音频配件:



EM0拓展全向麦克风  
(选配)


### 规格参数:

- 产品名称: EM1
- 麦克风: 1x 全指向麦克风
- MIC拾音: 360°全指向拾音
- 拾音距离: 3米拾音半径
- 线长: 共5米
- 开机方式: 即插即用
- 按键: 1x 静音键
- 指示灯: 静音——红色  
待机及通话——绿色
- 终端尺寸: 112x112x30mm
- 包装尺寸: 177x151x68mm
- 质保期: 12个月
- 使用场景: 企业视频会议、远程招聘、商务洽谈等。


订单和产品相关问题,请联系销售人员:sales@wedoinnov.com。

深圳市维度创新实业有限公司保留所有解释权。维度创新、WeDolnnoy和其他维度创新商标均归维度创新所有,并已在注册。所有其它商标均是各自所有者的财产。维度创新对于本出版物中可能出现的任何错误不承担任何责任。本出版物中包含的产品、定价和功能信息如有更改,恕不事先通知。

## 产品细节:

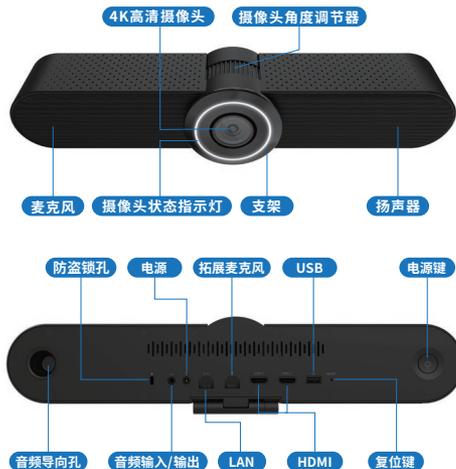

## 连接示意图:

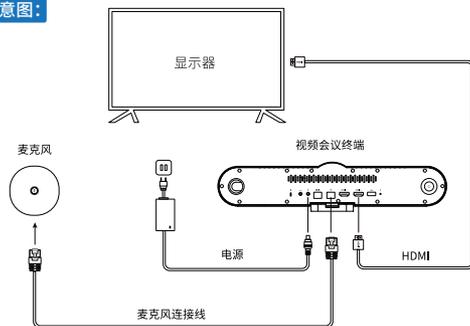

## 规格参数:

产品名称:HD X2

### 系统配置:

- 操作系统: Android 9.0
- CPU: 双核Cortex-A72+四核Cortex-A53
- 内存: 4GB + 16GB
- 指示灯: 环形彩虹灯带,支持红、绿、蓝三色变化

### 蓝牙: BT5.0

- 以太网: 10/100M/1000M 自适应 1个
- Wi-Fi: 2.4G/5G双频, 双天线

### 视频特点:

- 支持1080p@30fps 全高清视频通话
- 支持1080P@30fps投屏
- 支持双屏显示
- 硬件编码H.264
- 硬件解码H.265, VP9, H.264, VP8

### 摄像头:

- 4K ePTZ 高清摄像头
- 90°FOV
- 手动上下15°调节

### 麦克风阵列:

- 5M半径拾音
- 回声消除
- 自动降噪

### 物理接口:

- 1x 防盗锁孔
- 1x 音频输入/输出
- 1x 电源接口
- 1x 网口
- 1x 拓展麦克风接口
- 2x HDMI
- 1x USB
- 1x 复位键

### 其他:

- 设备尺寸: 400mm x 87mm x 87mm
- 电源: DC12V --- 2A
- 质保: 一年
- 使用场景: 企业视频会议、商务洽谈、教育培训、医疗会诊等
- 工作温度: 0~40°C
- 相对湿度: 5~95%, 无冷凝
- 储存温度: -10~70°C

