



## SEEUP 4C

# 新一代音视频会议终端

视频会议终端SeeUp 4C，集成4K ePTZ高清摄像头，阵列麦克风、独立扬声器。搭配遥控器并拥有摄像头带AI功能，智能追踪，不错过任何细节，搭配独家音频3A算法、精准抑制杂音、采集会议声源，给您超棒的视频会议体验。

SeeUp 4C同时兼容大多数视频会议应用程序，可与大部分视频会议应用配合使用。

ODM & OEM



### 4K ePTZ 高清摄像头

94°广角视野、画面无畸变、会议现场尽收眼底。



### 摄像头AI功能

精准采集会议人物头像、清晰自然，细节丰富。



### 声源追踪

通过对会议发言者进行语音追踪，沟通更方便。




### 内置阵列麦克风

阵列麦克风，拾音距离7米，覆盖范围广，清楚收音。



### 高保真扬声器

内置大功率扬声器，AGC自动增益控制、音质清澈。

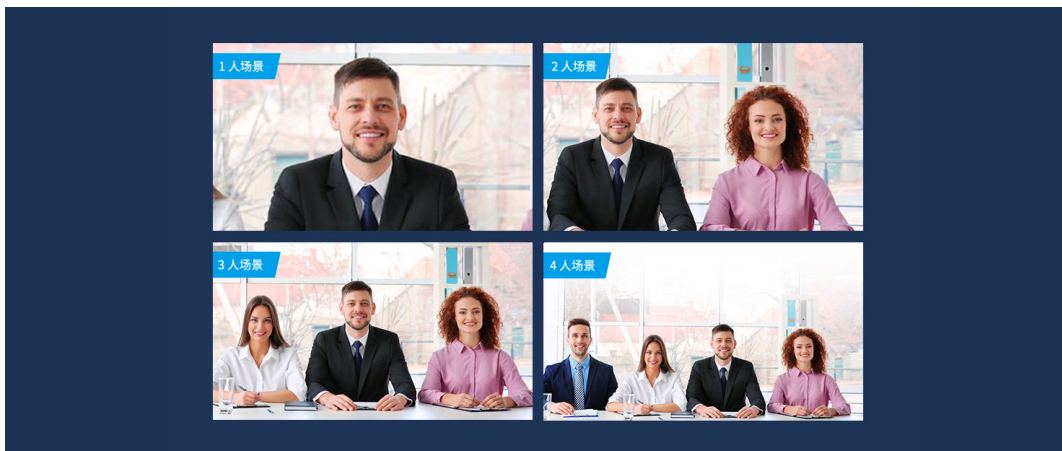

支持AI智能缩放、跟踪功能

兼容软件：



Microsoft Teams



Google Voice



Skype



webex



钉钉



腾讯会议  
Tencent Meeting



好视通



HUAWEI


天翼云会议  
CLOUD MEETING

Guanshi 全时




亿联会议

## 产品细节

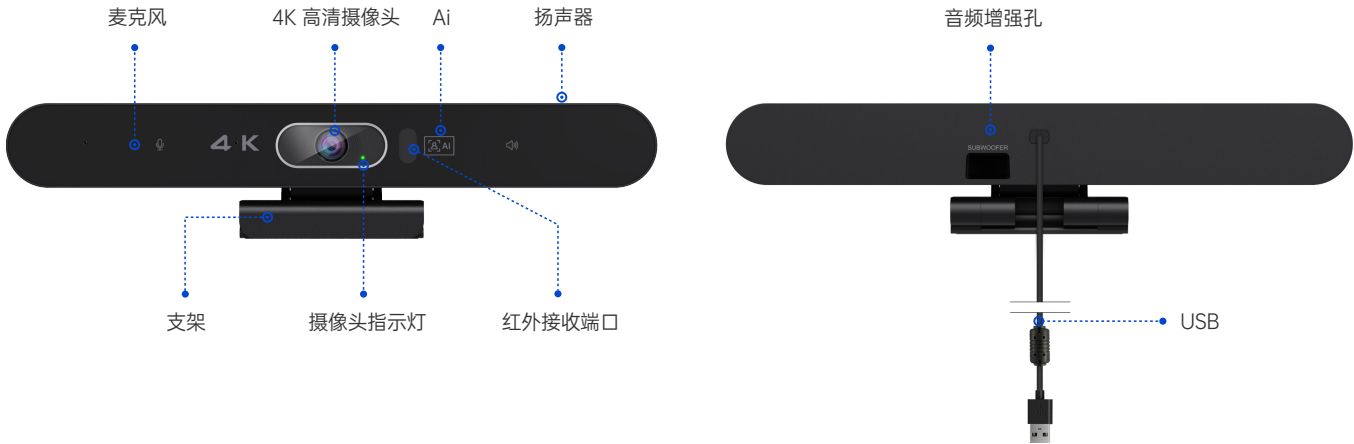

## 连接示意图

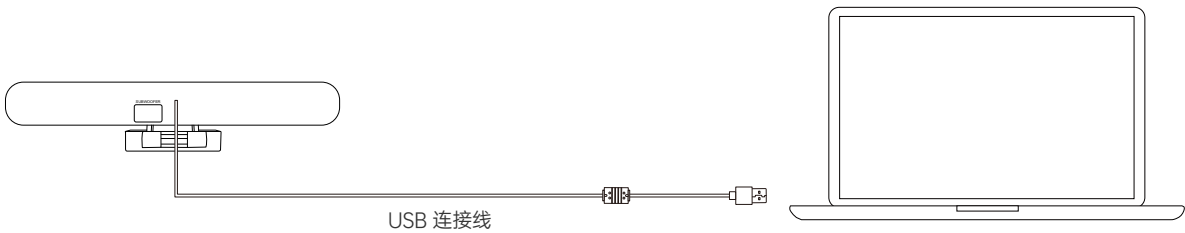

## 产品规格

### 摄像头

- Sensor size: 1/3.0"
- 像素: 800万像素 (4K)
- Focus: 自动框选和人脸跟踪
- Zoom: 4倍Zoom
- 接口: USB2.0
- 视频解析度: 最大 3840\*2160/30fps
- 图片分辨率: 最大 3840\*2160/30fps
- 视野角度: 对角94°/水平90°/垂直55°
- 最低照度: 350Lux
- 光圈·亮度·对比: 自动
- 最短拍摄距离: 50cm
- 白平衡: 自动
- 影格速率: 最大30fps (MJPG)

### 扬声器

- 实际最大输出: 2W
- 阻抗值: 4Ω
- 峰值功率: 3W
- 频率范围: F0~20KHz

### 拾音麦克风

- 指向性: 全指向性
- 内置阵列麦克风
- 信噪比: 64.5dB
- 灵敏度: -26dB
- 最大声压级 (SPL): 120dB
- 频率响应: 20Hz~8KHz
- 拾音范围: 7m

### 兼容系统

- Windows® 10, Windows 8, Windows 7, / macOS® 10.10 or above / Chrome OS™ / Android™ v 5.0 or above

### 兼容性

- 与任何支持的应用程序兼容, 标准 USB 音频和视频驱动程序。

### 尺寸、重量

- 产品规格:  
260 长 x 60宽 x 56高 (mm), 0.4kg
- 包装规格:  
275 长 x 98.5 宽 x 78 高 (mm), 0.55kg

### 质保期

- 12 月

### 包装清单

- 1 x SeeUp 4C 视频会议终端
- 1 x 用户手册
- 1 x 红外遥控器

### 其他

- 线长: 1.8m
- UVC协议: ✓
- LED指示灯: ✓
- 安装支架: ✓
- 红外遥控器: ✓
- 工作温度: 0~40°C
- 相对湿度: 5~95%, 无冷凝
- 储存温度: -10~70°C

订单和产品相关问题, 请联系销售人员:sales@wedoinnov.com。

深圳市维度创新实业有限公司保留所有解析权利。维度创新、WeDoInnov 和其他维度创新商标均归维度创新所有, 并或已注册。所有其它商标均是其各自所有者的财产。维度创新对于本出版物中可能出现的任何错误不承担任何责任。本出版物中包含的产品、定价和功能信息如有更改, 恕不事先通知。